VASO MULTIFUNZIONE PER IMPIANTI ACQUA SANITARIA
MUNTIFUNCTIONAL TANK FOR PRESSURIZED SANITARY WATER SYSTEM

Modello / Model:	ARV50+

Caratteristiche tecniche – technical features

Volume *Volume*		50L
Raccordo *Connector*		G 1" (ISO 228)
Temperatura esercizio *Working temperature*	TS	-10 + 99°C
Pressione massima *Max pressure*	PS	10 bar
Pressione di prova *Test pressure*	PT	15 bar
Precarica *Precharged pressure*		2.5 bar
Fluido *Fluid*		Aria + acqua Air + water
Ente notificato certificazione PED *Notified body number*	TUV	1936
Modulo Module		H
N° certificato N° certificate		PED – I-202-IT/Q-16-0023

Imballo – packaging

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*	A	B	H
Volume (m3) *Volume (m3)*	365	380	725
Peso (kg) *Weight (kg)*	9,12 kg		
Q.ta per cartone *Q.ty for box*	1		
Quantità per paletta *Q.ty for std pallet*	20		

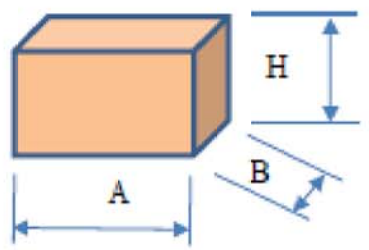

Parti di ricambio – spare parts

	Codice *Item*	Materiale *Material*	Potabilità *Potable*	Trattamento *Treatment*	Immagine *Image*
Membrana *Membrane*	ME050P	Butile ad uso alimentare *Butyl for potable water*	X		
Controflangia *Coverflange*	CFX145TRX004G	Acciaio inox *Stainless steel*	X	Zincatura *Galvanized*	
Viti *Screws*	VIF011	Acciaio al carbonio *Carbon steel*	–	Zincatura *Galvanized*	
Valvola precarica *Precharge Valve*	VAL003	Ottone Brass	–		

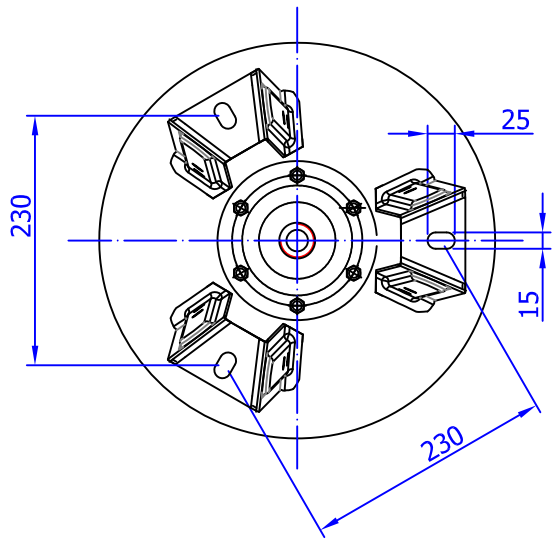

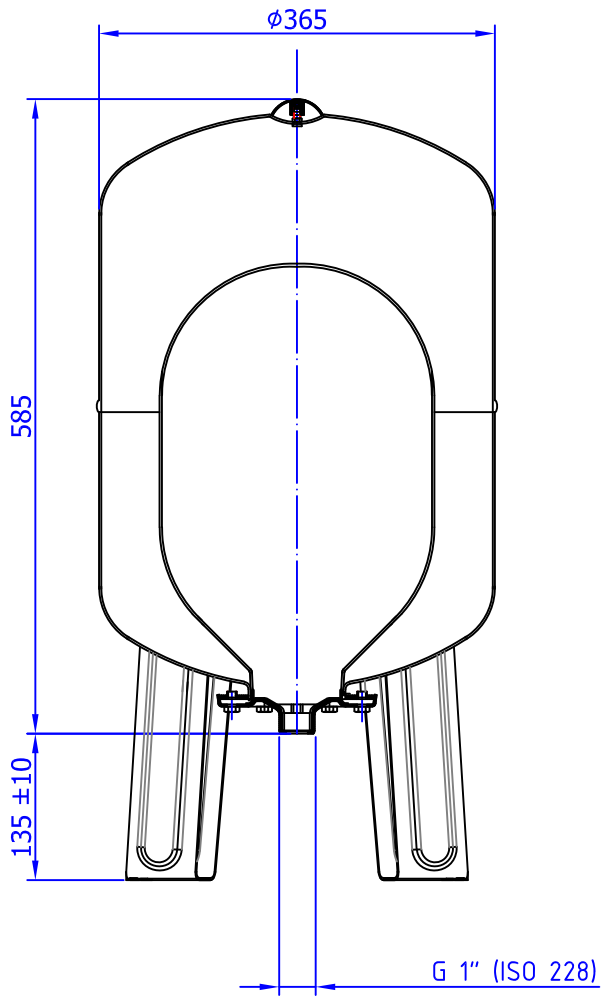

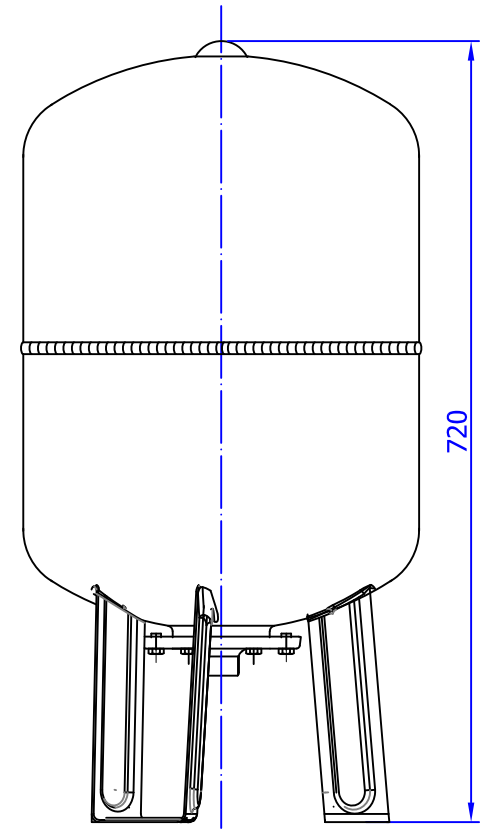

DISEGNATO DA: FILIPPETTO MARINO	DATA 15/04/2018	DENOMINAZIONE : VASO AUTOCLAVE MOD. AVR50+ - PRESSURE TANK MOD. AVR50+	
CONTROLLATO DA: DAL MOLIN DARIO	DATA 15/04/2018		
ZILIO INDUSTRIES località FRIOLA C.A.P. 36050 – Pozzoleone (VI) Tel. 049/5957221		SPECIFICHE COLORE BBIANCO/WHITE-RAL9010	SCALE 1:10
		Il presente disegno e' di esclusiva proprieta' di ZILIOINDUSTRIES e non puo' essere riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.	TOLLERANZE GENERALI SECONDO UNI ISO 2768-m DISEGNO/CODICE AVR 50 +